

ログイン

- ① セキュアSAMBA管理サイトにアクセスし、
ユーザー名（「サブ管理者」もしくは「管理者」権限ユーザー）、
パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

セキュアSAMBAからのお知らせ
現在、正常に稼働しております。

- ② トップ画面に、ユーザー設定画面が表示されます。

氏名	ユーザー名	グループ名	ユーザー種類	FTPS利用	更新日時	アカウントロック	操作
管理者	admin		管理者	利用可	2014-06-05 11:15:18	ロック解除	編集 削除
demo	demo		一般	利用不可	2017-05-24 11:13:36	ロック解除	編集 削除
Startia	test		管理者	利用不可	2017-06-01 14:27:59	ロック解除	編集 削除

(1/1 合計: 3件)

ユーザー作成

- ① 「ユーザー管理」の「ユーザー設定」から「ユーザー追加」をクリックします。




- ② 追加したいユーザーの情報を入力し、「適用」ボタンをクリックします。
 ※一般ユーザー、サブ管理者、ユーザー管理者もお選びいただけます。

ユーザー追加編集

ユーザー情報 スマートデバイス制御 WebShare


ユーザー種別	<input checked="" type="radio"/> 一般ユーザー <input type="radio"/> サブユーザー-管理者 <input type="radio"/> ユーザー-管理者	
氏名	demo1	255文字以内
氏名・ふりがな	demo1	255文字以内
ユーザー名 ※必須項目	demo1	半角英数字、「_」「-」のみ/英字を必ず含める/23文字以内
メールアドレス ※管理者は必須項目		半角英数字、「_」「-」「@」のみ/250文字以内
パスワード ※必須項目	半角英数字、「_」「-」(空白以外の記号)/3 - 32文字
パスワード(確認用) ※必須項目	半角英数字、「_」「-」(空白以外の記号)/3 - 32文字
パスワード有効期限	<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="61"/> <input type="text" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/> DHCP	
ユーザーの状態	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
アカウント有効期限	<input type="text" value="2027/06/06"/>	
ユーザー単位の容量制限	<input type="text" value=""/> MB	
通知言語	<input type="text" value="日本語"/>	
アカウントロック	<input checked="" type="radio"/> ロック解除 <input type="radio"/> ロック	
FTPS利用	<input type="radio"/> 許可 <input checked="" type="radio"/> 不許可	
備考	<input type="text"/>	

- ③ 「ユーザー管理」から「ユーザー設定」をクリックし、新しいユーザーが追加されたことを確認します。

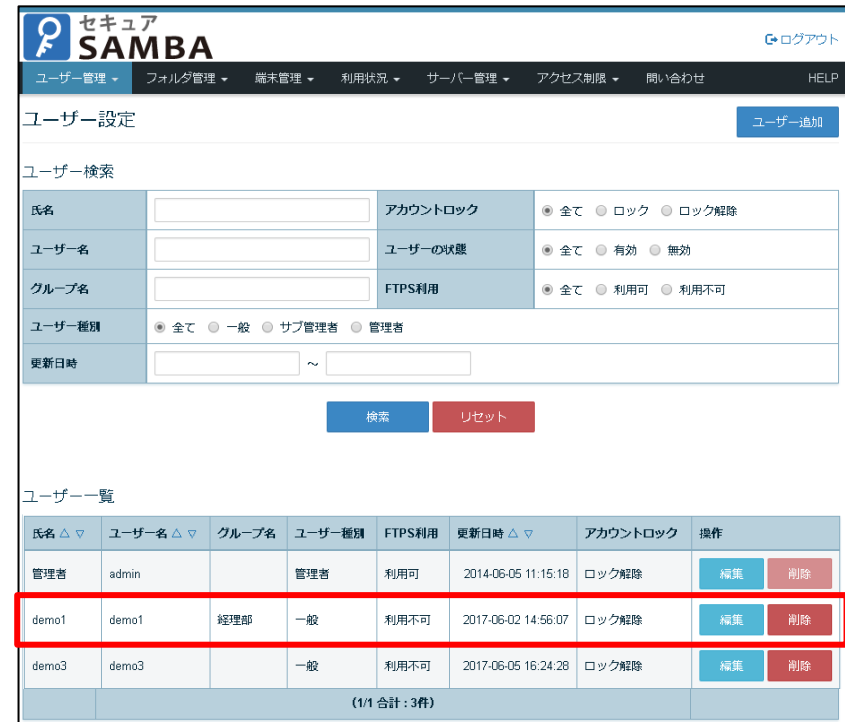

フォルダ作成

- ① 「フォルダ管理」の「フォルダ設定」をクリックします。

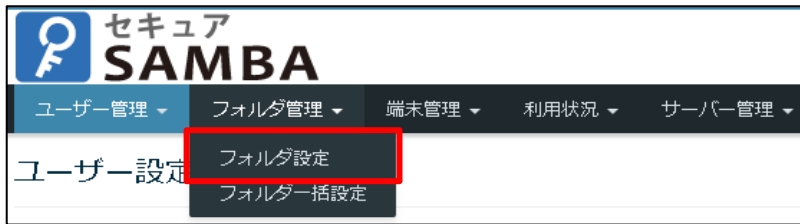

- ② 「フォルダの追加」ボタンをクリックします。




- ③ 「フォルダ名」を入力し、「適用」ボタンをクリックします。



- ④ メニューより「フォルダ管理」の「フォルダ設定」をクリックし、フォルダが作成されていることを確認します。



※下の階層にフォルダを追加する場合は、作成したいフォルダの一つ上の階層を選択し、「フォルダの追加」をクリックします。(この後は、先程の③、④に続きます)

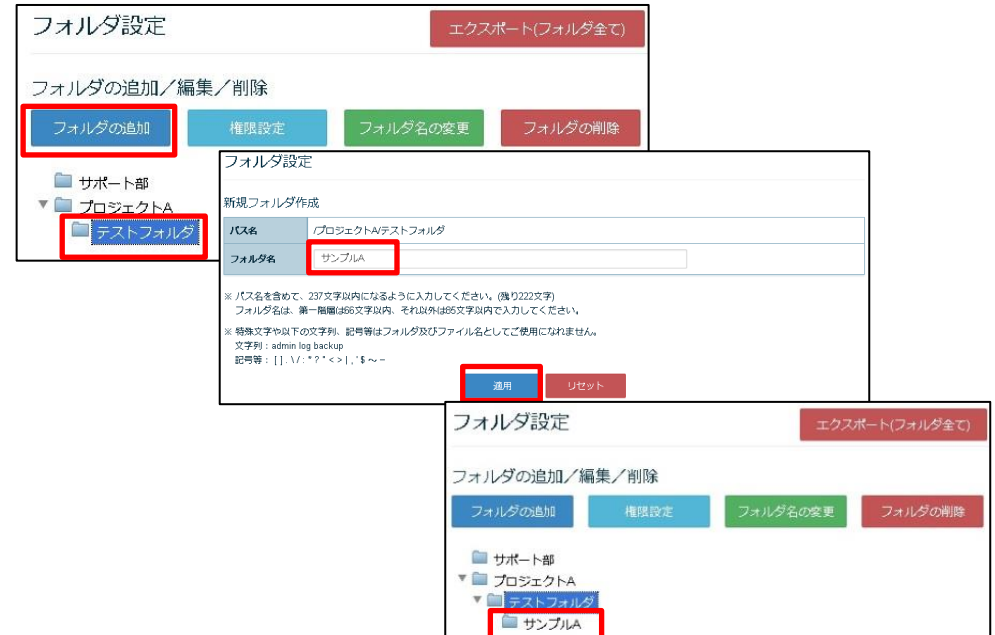

権限管理①

【フォルダを選択して設定する】

- ① 「フォルダ管理」の「フォルダ設定」から対象のフォルダを選択し、「権限設定」ボタンをクリックします。



- アクセス権限
- ・ 読取／書込許可(フルアクセス)
 - ・ 読取専用
 - ・ アクセス拒否 ※1
 - ・ 設定無し ※2

※1 グループ内で一部のユーザーを「アクセス拒否」にしたい場合ご活用ください。
 ※2 「設定無し」でもアクセスは出来ません。


- ② ユーザーを選択し、<< をクリックし権限を変更後、「適用」ボタンをクリックします。



権限管理②

【エクスポート機能を使用して設定する】

- ① 「フォルダ管理」の「フォルダー一括設定」をクリックし、表示された画面下部の「エクスポート」をクリックします。

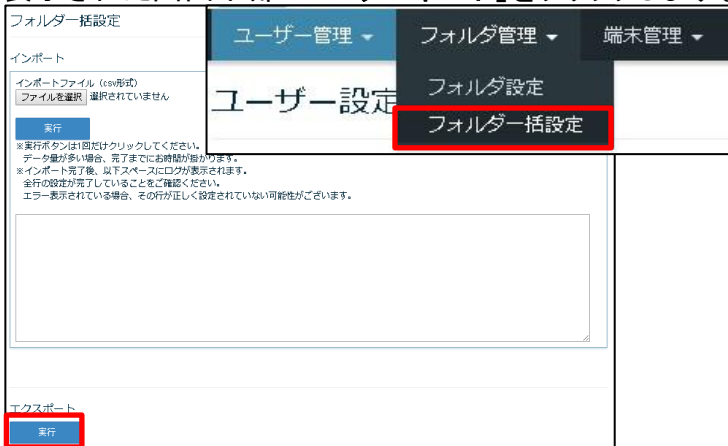

- ② エクスポートされたcsvファイルを開き、必要事項を入力し保存します。

	A	B	C	D
1	フォルダ名	アクセス許可	ユーザー名	グループ名
2	テストA	w	demo	
3	テストA	w		グループB
4	テストA	-		グループA
5	テストA/プロジェクトX	w	demo	
6	テストA/プロジェクトX	w	demo3	
7	テストA/プロジェクトX	r	demo4	
8	テストA/プロジェクトX/memo	w	demo	
9	テストA/プロジェクトX/memo	r	demo3	
10	テストA/プロジェクトX/memo	-	demo4	
11	testB	w		グループA
12	testB/プロジェクトK	w		グループA

※第一階層から順に設定してください。

■フォルダ名

第一階層は66文字以内、それ以外は85文字以内で入力してください。パス名を含めて、237文字以内になるように入力してください。フォルダ名は[/]で区切ってください。

■アクセス許可

[w] 読取／書込許可(フルアクセス)
 [r] 読取専用
 [-] アクセス拒否 ※1
 [空欄/入力無し] 設定無し ※2


設定ごとに順に書いてください。例えば、同じフォルダで[w]を複数設定する場合は、[w]の設定を全て入力してから[r][-]の設定へ進んでください。

※1 グループ内で一部のユーザーを「アクセス拒否」にしたい場合ご活用ください。
 ※2 「設定無し」でもアクセスは出来ません。

■ユーザー名／グループ名

設定したいユーザー名・グループ名いずれかを入力してください。一行に設定できるのはユーザー・グループどちらかのみです。

- ③ 「フォルダ管理」の「フォルダー一括設定」をクリックし、「ファイルを選択」をクリックして作成したcsvファイルを選択後、「実行」をクリックします。

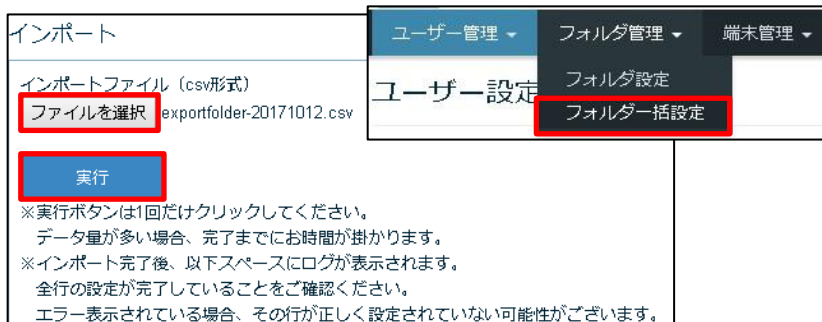

権限管理③


【エクスポート機能を使用して設定する】

- ④ 確認画面が表示されるので、「OK」をクリックします。



- ⑤ インポート処理が行われます。
下にログが表示されるので、**全ての行が「登録が完了しました」となっていること、一番下の行に「インポート処理が終了しました。」と表示されたことを確認してください。**


※エラー表示されていると、その行の設定が正しく行われておりません。

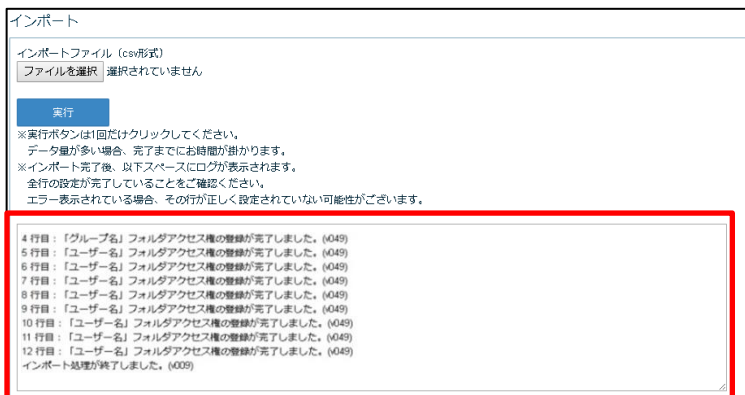

- ⑥ 「フォルダ管理」の「フォルダ設定」をクリックし、フォルダが正しく追加、設定されていることを確認した後、右上の「フォルダ同期」をクリックします。



- ⑦ 同期が完了すると、「フォルダの同期に成功しました」と表示されます。

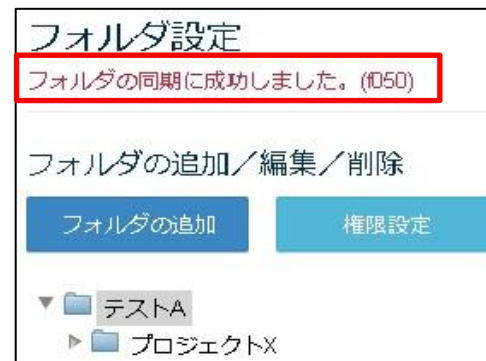

ログ管理

【ファイルアクセスログ／接続ログのファイル出力】

- ① 「利用状況」の「ファイルアクセスログ」または「接続ログ」をクリックします。



- ② ログの出力期間を指定して、「出力」ボタンをクリックします。


【ファイルアクセスログ】

フォルダやファイルに対する読取/書込/保存/作成/削除/名前変更のログ



【接続ログ】

接続種別 (VPN / スマートデバイス/FTPS/WebShare/管理画面)
IPアドレス、接続/切断日時ログ

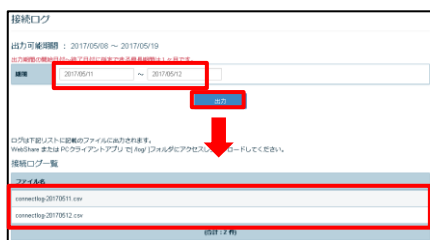


【WebShareで確認する】

- ③ WebShare にアクセスし、**管理者ユーザー名、パスワード**を入力し「ログイン」ボタンをクリックします。



- ④ 「log」フォルダ内に先程出力したlogデータが保管されています。

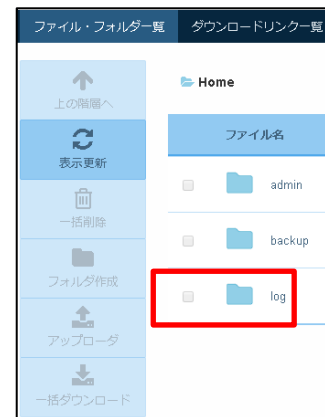


【SAMBA Remoteで確認する】

- ③ SAMBA Remoteを起動します。**管理者ユーザー名(プロファイル名称)**を確認し、パスワードを入力後「接続」ボタンをクリックします。



※接続の詳細は、マニュアルの「SAMBA Remote接続」を参照してください

- ④ フォルダを開き、「log」フォルダ内に先程出力したlogデータが保管されています。

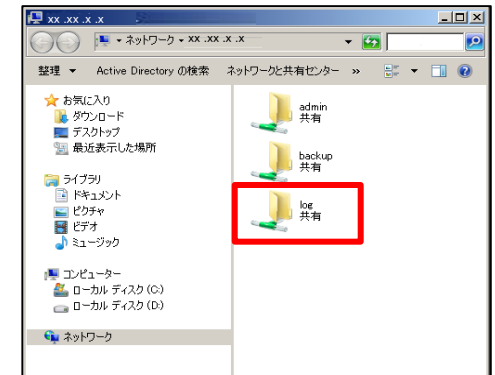

WebShare URL

https://xxxxx.securesamba.com/webshare

※「xxx」部分は会社様によって異なります。